DAEWOO

DAEWOO TRUCKS

DAEWOO

PENGPU
ALGERIE

Direction Générale:

Zone D'activités Ouled Mohamed 127
Tél: +213-27777 744
Fax:+213-27 775 827

CHLEF:

Unité Oum Drou RN"04 Chlef
Tél: +213-27 718 700
Fax: +213-27 718 709

ALGER:

Zone Talha Al Benghazi Baraki
Tél: +213-23 922 722 /922 614
Fax:+213-23 922 547

ORAN:

Zone d'activité N' El Karma
Tél:+213-41 559 329
Fax:+213-41559336

www.pengpu-algerie.com

DAEWOO TRUCKS

ش.ذ.م.م بنق بو الجزائر
PENGPU
ALGERIE

CAMION-A BENNE (16M³)

K6D4F 6x4

DAEWOO

EN MOUVEMENT DANS LE RESPECT DES NORMES

www.pengpu-algerie.com

L'acier traité thermiquement à haute résistance maximise la charge utile
capacité et durabilité, tandis que les traverses robustes et toutes les techniques de construction boulonnées au cadre assurent une haute efficacité dans la répartition des contraintes de la charge utile sur le châssis.

Cabine couchette garantit les conditions travail
Siége confort ergonomique à suspension
Systeme A/C et d'aération performant
Store pare-soleil pour le conducteur
et pour le passager
Vide-poches et rangement pratique

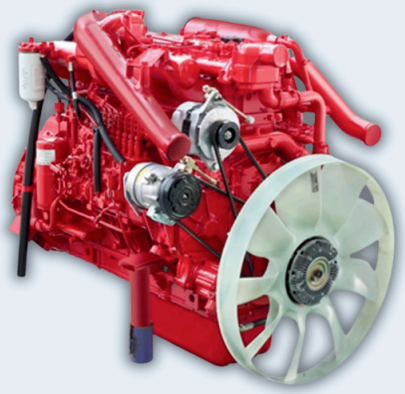

Moteur fiable et endurant
Systéme de freinage performant assurant une courte distance de freinage
Suspension acier robuste et endurante avec protection anticorrosion
Plaque de protection en acier pour le réservoir

DESIGN YOUR DAEWOO

DAEWOO

FICHE TECHNIQUE

NOVUS 6x4 420 Cv - K6D4F 9 Vitesse Euro 2

MOTEUR

Modèle	DX12 TIS (Euro Ⅱ)
Type	Turbo intercooler, Moteur diesel
Max. Puissance	420 Cv(309kW) @ 1,900 tr/min
Max. Couple	187 kg.m (1834Nm) @ 1,200 tr/min
Nombre de cylindre	6 cylindre en ligne
Alésage x course	123 X 155 (mm)
Déplacement	11,051 (cc)
Type de Contrôleur	Mécanique
Filtre à Air	Eléments en papier sec

TRANSMISSION

Modèle	ESO20409
Type	Manuel F9/R1
Chenille	10.58
1er/2eme	7.38 / 5.22
3ème/4 ème	3.71 / 2.73
5ème/6 ème	1.99 / 1.41
7ème/8 ème	1.00 / 0.74
Arrière	10.59

Service : Frein à air complet. double circuit.
Diamètre du tambour : 410 mm
Largeur de la doublure avant : 155mm
Arrière: 220mm
Matériel : Non-amiante
Parking : Actionneur à ressort aux roués arrière
Auxiliaire : Frein d'échappement ABS & ASR

ESSIEUX

Avant
Arrière
Poutre elliot «I», Capacité: 9,000 kg
Réduction unique banjo
Rapport de démultiplication finale: 5.92,
Capacité: 31,000 kg

RESERVOIR GASOIL

Monté à droite
côté du cadre
Capacité - 400 litres
Matière: Aluminium

ROUES & PNEUS

Avant : 315/80R22.5, 9.0×22.5
Arrière :315/80R22.5, 9.0×22.5

PILOTAGE

Type	Ballon à recirculation intégrale Puissance assistée par l'huile
Colonne de direction	inclinable et télescopique
Volant	2- branches avec bouton en corne

EMBRAYAGE

Type	Commande hydraulique avec air assisté. Plaque simple sèche avec diaphragme.
Diamètre de la plaque	Diamètre extérieur: 430mm

SUSPENSION

Suspension Av + Ar — Type : ressort à lame semi-elliptique

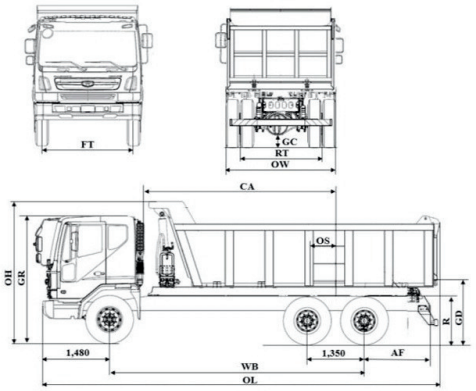

DIMENSIONS (mm)

OL	Longueur hors tout	8,815
OW	Largeur hors tout	2,580
OH	Hauteur totale	3,300
FT	Tread - Avant	2,050
RT	Tread - arrière	1,910
WB	Empattement	5,675
AF	Essieu arrière au cadre	1,090
GR	Au sol jusqu'au toit	3,030
R	Cadre au-dessus du bogie	1,190
CA	Cabine utilisable à l'essieu	4,220
OS	Deck offset	615
GD	Ground to deck floor	1.570
GC	Min. garde au sol	335
	Longueur intérieure du pont	5.630
	Largeur intérieure du pont	2.310
	Hauteur intérieure du pont	1.240

POIDS (kg)

Poids du châssis	Avant	
	Arrière	
	Total	
Poids à vide		14.130
Charge à l'essieu	Avant	
	Arrière	
Poids Autorisé P.T.A.C		26.000

SYSTEME ELECTRIQUE

Batteries	2 x 12 volt-150Ah
Alternateur	24 volt / 80 ampères
Démarreur	24 volt / 6.0kW

PENGPU ALGERIE

SARL PENGPU ALGERIE