

DAEWOO


DAEWOO
TRUCKS


DAEWOO
TRUCKS

ش.م.م. بنق بو الجزائر
 **PENGPU**
ALGERIE

CAMION MALAXEUR (9M³) 6x4



DAEWOO

EN MOUVEMENT DANS LE RESPECT DES NORMES

www.pengpu-algerie.com



PENGPU
ALGERIE

Direction Générale:

Zone D'activités Ouled
Mohamed 127

Tél: +213-27777 744

Fax: +213-27 775 827

CHLEF:

Unité Oum Drou RN"04 Chlef

Tél: +213-27 718 700

Fax: +213-27 718 709

ALGER:

Zone Talha Al Benghazi Baraki

Tél: +213-23 922 722 / 922 614

Fax: +213-23 922 547

ORAN:

Zone d'activité N' El Karma

Tél: +213-41 559 329

Fax: +213-41559336

www.pengpu-algerie.com



FICHE TECHNIQUE

K6M3F

NOVUS Malaxeur 6x4 - 390 Cv - 9 Vitesse, 9M³ Euro 2



L'acier traité thermiquement à haute résistance maximise la charge utile
capacité et durabilité, tandis que les traverses robustes et toutes les techniques de construction boulonnées au cadre assurent une haute efficacité dans la répartition des contraintes de la charge utile sur le châssis.



Cabine couchette garantit les conditions travail
Siège confort ergonomique à suspension
Système A/C et d'aération performant
Store pare-soleil pour le conducteur et pour le passager
Vide-poches et rangement pratique



Moteur fiable et endurant
Système de freinage performant assurant une courte distance de freinage
Suspension acier robuste et endurante avec protection anticorrosion
Plaque de protection en acier pour le réservoir



MOTEUR

Modèle	DX12 TIS (Euro II)
Type	Turbo intercooler, Moteur diesel
Max. Puissance	390 Cv (287kW) @ 1,900 tr/min
Max. Couple	160 kg.m (1569Nm) @ 1,200 tr/min
Nombre de cylindre	6 cylindre en ligne
Alésage x course	123 X 155 (mm)
Déplacement	11,051 (cc)
Type de Contrôleur	Mécanique
Filtre à Air	Eléments en papier sec

TRANSMISSION

Modèle	ESO20409	Service : Frein à air complet.
Type	Manuel F9/R1	Double circuit.
Chenille	10.58	Diamètre du tambour : 410 mm
1 ^{er} /2 ^{ème}	7.38 / 5.22	Largeur de la doublure avant : 155mm
3 ^{ème} /4 ^{ème}	3.71 / 2.73	
5 ^{ème} /6 ^{ème}	1.99 / 1.41	Arrière: 203 mm
7 ^{ème} /8 ^{ème}	1.00 / 0.74	Matériel : Non-amiante
Arrière	10.59	Parking : Actionneur à ressort aux roues arrière
		Auxiliaire : Frein d'échappement ABS

ESSIEUX

Avant	Poutre elliot «I», Capacité: 8,000 kg
Arrière	Réduction unique banjo
	Rapport de démultiplication finale: 6.166,
	Capacité: 30,000 kg

RESERVOIR GASOIL

Capacité : 400 litres
Matière: Aluminium

ROUES & PNEUS

Avant : 12.00R24-18, 8.5v×24
Arrière : 12.00R24-18, 8.5v×24

PILOTAGE


Type	Ballon à recirculation intégrale
Colonne de direction	Puissance assistée par l'huile inclinable et télescopique
Volant	2- branches avec bouton en corne

EMBRAYAGE

Type	Commande hydraulique avec air assisté.
	Plaque simple sèche avec diaphragme.
Diamètre de la plaque	Diamètre extérieur: 430mm

SUSPENSION

Suspension Av + Ar	Type : ressort à lame semi-elliptique
--------------------	---------------------------------------

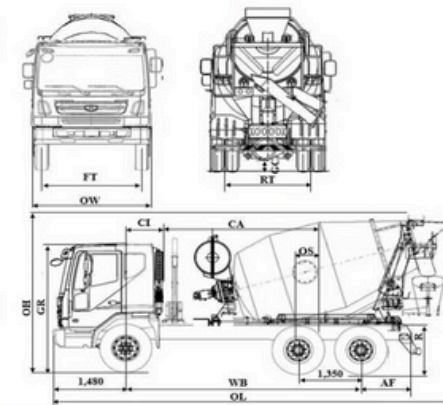

DIMENSIONS (mm)

OL	Longueur hors tout	9,770
OW	Largeur hors tout	2,580
OH	Hauteur totale	3,980
FT	Tread - Avant	2,050
RT	Tread - arrière	1,910
WB	Empattement	5,675
AF	Essieu arrière au cadre	1,500
GR	Au sol jusqu'au toit	3,030
R	Cadre au-dessus du bogie	1,190
CA	Cabine utilisable à l'essieu	4,220
OS	Deck offset	730
GD	Ground to deck floor	-
GC	Min. garde au sol	315
	Longueur intérieure du pont	-
	Largeur intérieure du pont	-
	Hauteur intérieure du pont	-

POIDS (kg)

Poids à vide	14,060
Poids Autorisé P.T.A.C	26,000

SYSTEME ELECTRIQUE

Batteries	2 x 12 volt-150Ah
Alternateur	24 volt / 80 ampères
Démarreur	24 volt / 6.0kW