

EE6BY- DEXEN EURO III 4x2 CHASSIS NU, 13T, 210 Cv.





EE6BY- DEXEN EURO III 4x2 CHASSIS NU, 13T, 210 Cv.



MOTEUR

Modèle Type CumminsF4.5 Turbo
Max.Puissance intercooler,Moteur diesel 210
Max.Couple Cv(154 kW)@ 2,300 tr/min
Nombre de 96 kg.m (740 Nm) @
cylindre 1,200tr/min 4 cylindre en
Déplacement Type ligne. 4.5 L Electronique
de Contrôleur Eléments en papier sec
Filtre à Air

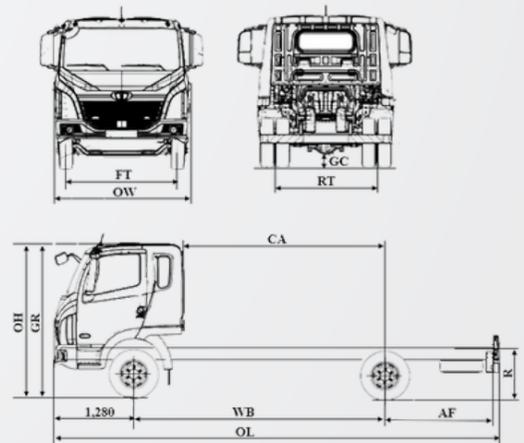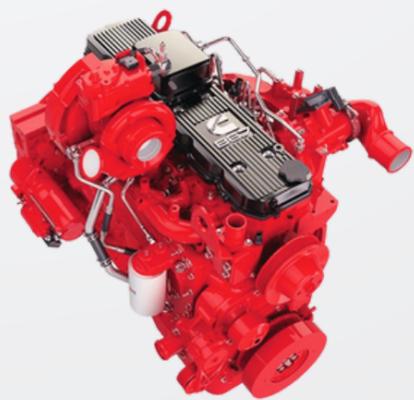

DIMENSIONS (MM)

OL	Longueur hors tout	7,560
OW	Largeur hors tout	2,205
OH	Hauteur totale	2,500
FT	Tread - Avant	1,785
RT	Tread - arrière	1,640
WB	Empattement	4,450
AF	Essieu arrière au cadre	1,750
GR	Au sol jusqu'au toit	2,500
R	Cadre au-dessus du bogie	875
CA	Cabine utilisable à l'essieu	3,655
GC	Min. garde au sol	194

POUIDS (KG)

Poids du châssis	3.650
Charge Utile	9.350
Poids Autorisé P.T.A.C	13.000


SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Batteries	12 volt - 90 Ahx 2
Alternator	24 volt /80 amp
sockets	24 voncentercosole (1ea)

Transmission manuelle ZF à six vitesses

Une transmission manuelle qui optimise les performances du moteur favorise une conduite équilibrée en maximisant la convivialité et l'efficacité opérationnelle. De surcroît, elle procure une sensation de changement de vitesse fluide grâce à une qualité et une durabilité exceptionnelles, ce qui accroît la satisfaction du client.

Model	ZF6S700T0
Type 1st	ManualF6/R1
2nd 3rd	6.02 3.32
4th 5th	2.07 1.40
6th	1.00 0.79
Reverse	5.58

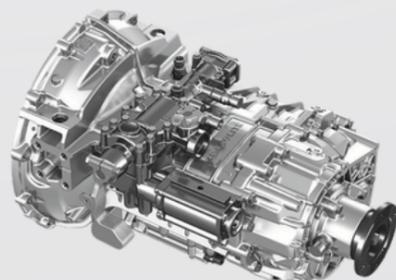

RESERVOIR GASOIL

- Monté à gauche
- côté du cadre
- Capacité – 150 litres
- Matière: Acier



ACCESSOIRES

Cabine climatisée		
Nombre de places	Avant	03 assises
	Arrière	01 couchette
Nombre de portes		02 battantes
Volant Télescopique inclinable		Chauffante
Lave -glace		02
Démarrage automatique		Avec bouton
Rétroviseurs		06
Tachygraphe		Numérique intégré passe-haut

EMBRAYAGE

Type	Commande hydraulique avec air assisté. Plaque simple sèche avec diaphragme. Diamètre extérieur: 395 mm
Diamètre de la plaque	

ESSIEUX

Avant	Poutre elliot «I», Capacité: 5,000kg
Arrière	Réduction unique banjo Rapport de démultiplication finale: 4.444 , Capacité: 8,000 kg

SUSPENSION

Suspension Av +Ar	Type: ressort à lame semi-elliptique
-------------------	--------------------------------------

FREINS

Service :	Frein à air complet. Double circuit + ABS.
Diamètre du tambour :	360 mm
Largeur de la doublure :	130 mm
Matériel:	Non-amiante
Parking :	Actionneur à ressort aux roués arrière
Auxiliaire:	Frein d'échappement



DEXEN



DAEWOO
PENGPU
ALGERIE

Direction Générale:

Zone D'activités Ouled
Mohamed 127
Tél: +213-27777 744
Fax: +213-27 775 827

CHLEF:

Unité Oum Drou RN"04 Chlef
Tél: +213-27 718 700
Fax: +213-27 718 709

ALGER:

Zone Talha Al Benghazi Baraki
Tél: +213-23 922 722 / 922 614
Fax: +213-23 922 547

ORAN:

Zone d'activité N' El Karma
Tél: +213-41 559 329
Fax: +213-41559336

www.pengpu-algerie.com



CARRY ANYTHING ANYWHERE